

# ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2022



# ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



- Η μεγαλύτερη Ελληνικής ιδιοκτησίας εταιρεία οικοδομικών χρωμάτων.
- Με το πιο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χρωμάτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πιστοποιημένο και βραβευμένο για τα κορυφαία επίπεδα λειτουργίας και ασφάλειάς του.
- Με εξαγωγές σε περισσότερες από 20 χώρες στον κόσμο.

## Επεξήγηση Πιστοποιήσεων

## ECO-EPD Περιβαλλοντική Δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής του χρώματος



Πολύ χαμηλές εκπομπές VOC στον εσωτερικό αέρα



Μικροβιολογικά ελεγμένο χρώμα



Οικολογικό χρώμα



Υποαλλεργικό χρώμα πιστοποιημένο από το British Allergy Foundation



Χρώμα με ασυναγώνιστη ευκολία καθαρισμού και αντοχή στην πλυσιμότητα



Χρώμα με υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο



Χρώμα κατάλληλο για παιδικά παιχνίδια



Ψυχρό χρώμα



Χρώμα ενισχυμένης αντοχής με πολυουρεθανικές ρητίνες



Χρώμα με φίλτρα UV για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία



Αντιμυκητιακό χρώμα



Πρακτικά άοσμο χρώμα



Σήμανση CE σύμφωνα με εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο



Σύστημα αξιολόγησης "πράσινων" κτιρίων



Το ECO-EPD (Environmental Product Declaration) είναι το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων έπειτα από αξιολόγηση αναφορικά με την περιβαλλοντική τους επίδοση. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα EN 15804 & ISO 14025 και μετρώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπομπές σε ατμόσφαιρα/ύδατα/έδαφος, κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών το EPD προσφέρει πλήρεις και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων.

## Επεξήγηση Συμβόλων



Ποσοστό αραιώσης με νερό



Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος



Εφαρμογή με πιστόλι



Ποσοστό αραιώσης με διαλύτη



Εφαρμογή με πινέλο



Εφαρμογή με σπάτουλα



Απόδοση χρώματος



Εφαρμογή με ρολό



Εφαρμογή με ανοξείδωτη μεταλλική σπάτουλα

## Οδηγός Περιήγησης

### A. Στους συγκεντρωτικούς πίνακες

#### 1. Επιλέξτε τη χρήση

Γενική χρήση	Εφαρμογή			
	Χώροι υψηλής διέλευσης	Χώροι υγιεινονομικού ενδιαφέροντος Για ευπαθείς ομάδες	Χώροι με υγρασία	Πυροπροστασία
✓	✓			
✓				
✓		✓		

#### 2. Δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά		
ECO	Ανταγή στο πλύσιμο	Χρωματίζεται
		✓
	✓	✓
✓	✓	✓

#### 3. Προετοιμάστε κατάλληλα την επιφάνεια πριν τη βαφή

Προετοιμασία		
Παλιών / σαθρών επιφανειών	Λερωμένων επιφανειών	Νέων επιφανειών
Acrylan Unico Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unico Eco, Αστέρι Ακρυλικό 100%
Acrylan Unico Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unico Eco, Αστέρι Ακρυλικό 100%
Acrylan Unico Eco	Blanco Eco	Acrylan Unico Eco, Blanco Eco

### B. Σε κάθε κατηγορία δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

### Γ. Για ιδανικό τελικό αποτέλεσμα ακολουθήστε τον οδηγό βαψίματος για τη βαφή και προστασία τοίχων, οροφών, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών.

## Περιεχόμενα

## Σελίδα

	Εσωτερικοί τοίχοι και οροφές	08
	Εξωτερικοί τοίχοι και ταρατσες	16
	Μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες	26
	Προστασία ξύλου και πέτρας	32
	Προετοιμασία επιφανειών	38
	Δομικές εφαρμογές	46
	Ειδικές εφαρμογές	52
	Οδηγός βαψίματος	56

## Vitex Care / Vitex Care Eggshell

Best-in-class στην κατηγορία του πλαστικού χρώμα με ματ ή ματ βελουτέ (eggshell) φινίρισμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.



## Vitex with Vairo

Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα με Αντιικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση.



## Vitex Classic

Το κορυφαίο ματ πλαστικό χρώμα, ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα.



## Delac

Ακρυλικό διαφανές βερνίκι εμποτισμού πέτρας. Αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά της πέτρας και την προστατεύει από υγρασία και λεκέδες.

## HyRoof Hybrid PU

Σύστημα μόνωσης ταρτασών με υβριδικό αστάρι και οπλισμό. Περισσότερο από 10 χρόνια προστασία ✦



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιημένο Σύστημα Θερμομόνωσης που βελτιώνει την Ενεργειακή Κλάση του κτιρίου και μειώνει το κόστος συντήρησης.

**Λύση 3 σε 1: Θερμομόνωση - Εξωτερικός Σοβάς - Απεριόριστη ποικιλία αποχρώσεων! ✦**



## Grip 360

Αστάρι πολύ-πρόσφυσης νερού για αυξημένη αγκύρωση σε δύσκολες απορροφητικές και μη επιφάνειες.



## Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλών αντοχών για μακροχρόνια προστασία των μεταλλικών επιφανειών και για "rusty effect"..

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ

Ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες και υγρά  
ασφαλτικά για προστασία παλιών και νέων  
κατασκευών, από τα θεμέλια έως την οροφή! ✨



✨ Τα προϊόντα  
επιδοτούνται  
από το πρόγραμμα  
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021”

### Acrylan Max

Πολύ υψηλών αντοχών  
Νανο-Ακρυλικό ματ χρώμα.  
MAX αντοχή και πρόσφυση  
MAX αντίσταση στο λέρωμα από βροχή  
και ατμοσφαιρικούς ρύπους  
MAX σταθερότητα αποχρώσεων  
MAX διαπνοή της επιφάνειας  
Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα  
Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις  
για τη μέγιστη αντοχή



### Aquavit PU Eco

Οικολογική Ριπολίνη Νερού Πολυουρεθάνης  
για εσωτερική και εξωτερική χρήση  
Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη  
αντοχή στην εξωτερική χρήση  
Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση  
σκληρότητας και ελαστικότητας  
Κατηγορία A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων



### Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο  
ντουκόχρωμα  
υψηλής αντοχής  
και σκληρότητας.  
Χρωματίζεται σε  
χιλιάδες αποχρώσεις.



### Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου  
πολυουρεθάνης με  
φίλτρα UV, εξωτερικής και  
εσωτερικής χρήσης.



### Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας  
δύο συστατικών.

# ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΝΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Η εξειδικευμένη διεύθυνση χρωματομετρίας και η Chief Colorist της **Vitex** συνεργάζονται με Διεθνείς Οργανισμούς όπως ο **Color Guild** και ο **NCS**, παρακολουθώντας και προβλέποντας τις **διεθνείς τάσεις**. Οι βεντάλιες και τα χρωματολόγια μας κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές πιστότητας.

## ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Μέσω του μοναδικού στην Ελλάδα  
**Συστήματος Χρωματισμού Vitex**, με **24 χρωστικές**.



### Vitex Global Collection

Εμπνευσμένη από τις σύγχρονες διεθνείς διακοσμητικές τάσεις, σε στρατηγική συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Color Guild.



### Vitex NCS Collection

Σε συνεργασία με τον Σουηδικό Οργανισμό NCS.

AUTHORIZED  
NCS NETWORK  
MEMBER



### Vitex Colorfull Collection

Εμπνευσμένη από τη χώρα μας.



### Vitex RAL Based Collection

Η καταξιωμένη βεντάλια του τεχνικού κόσμου.



### Acrylan Global Exterior

Οι 160 πιο δημοφιλείς αποχρώσεις εξωτερικών χώρων στην Ελλάδα και διεθνώς, ενισχυμένες με ειδικές χρωστικές για εξωτερική χρήση HD-High Durability.




### Χρωματολόγιο - Vitex Global Pocket

Με ειδικά επιλεγμένες αποχρώσεις της Vitex Global Collection.



### Χρωματολόγιο TRENDS

Οι διεθνείς τάσεις των αποχρώσεων της χρονιάς από τους εξειδικευμένους Color Guild Colorists.



### Χρωματολόγιο Heavy Metal Silicon και Heavy Metal Silicon Effect

Αποχρώσεις με gloss, satin, μεταλλίζε και ανάγλυφο φινιρίσμα για μεταλλικές επιφάνειες.



### Χρωματολόγιο Vitex Metallico

Αποχρώσεις για ένα μοντέρνο και εντυπωσιακό μεταλλικό φινιρίσμα.



### Χρωματολόγιο - Vitex Κέρκυρα

Εμπνευσμένο από το ιστορικό κέντρο της πόλης σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.

# MAX

## ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



Πολύ υψηλών αντοχών  
ματ. Νανο - Ακρυλικό χρώμα  
για εξωτερικούς τοίχους με:

- MAX αντοχή στο λέρωμα  
από βροχή και ρύπους
- MAX σταθερότητα αποχρώσεων
- MAX πρόσφυση και "αναπνοή"  
του τοίχου

## 160 HD HIGH DURABILITY ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Χρωματίστε το Acrylan Max στις  
160 HD - HIGH DURABILITY αποχρώσεις  
ενισχυμένες με ειδικές χρωστικές  
για μακροχρόνια αντοχή στο "Ξεθώρισμα"  
και στην UV ακτινοβολία.



# ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ

Πλαστικά χρώματα	Φινίρισμα	Γενική χρήση	Εφαρμογή		
			Χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος	Χώροι υψηλής διέλευσης	Χώροι με υγρασία
Vitex Care Eggshell	Eggshell	✓		✓	✓
Vitex Care	Mat	✓		✓	✓
Vitex with Vairo	Eggshell	✓		✓	✓
Vitex Classic	Mat	✓			
Vitex Eco	Mat	✓			
Vitex Metallico	Metallic	✓			
Vito Eco Πλαστικό	Mat	✓			
Vista Πλαστικό	Mat	✓			
Vitex Kitchen & Bath	Mat	✓			✓
Vista Υδρόχρωμα	Mat	✓			





Χαρακτηριστικά					Προετοιμασία		
ECO EPD	ECO	Ποιότητα εσωτερικού αέρα	Αντοχή στο πλύσιμο	Χρωματίζεται	Παλιών / σαθρών επιφανειών	Λερωμένων επιφανειών	Νέων επιφανειών
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
		 		✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
				✓	Acrylan Unco Eco	Blanco Eco	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
					Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%
				✓	Acrylan Unco Eco, Durovit	Blanco Eco, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%





## Vitex Care Eggshell

Best-in-class στην κατηγορία του πλαστικό χρώμα με ματ βελουτέ (eggshell) φινιρίσμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- ✓ Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό.
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L,
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Care

Best-in-class στην κατηγορία του ματ πλαστικό χρώμα, αποτελεί την απόλυτη λύση για κορυφαία προστασία για τις επιφάνειες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

- ✓ Ασυναγώνιστη επίδοση στην αντίσταση λεκέδων / εύκολο καθαρισμό.
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

\* Βάσεις αποχρώσεων W= White (λευκή), M= Medium (μυσαία) & TR= Transparent (διάφανη)

# Ο *Super* Ήρωας του Χρώματος



Κορυφαία φροντίδα για  
τις επιφάνειες, τον άνθρωπο,  
το περιβάλλον.

Best-in-class πλαστικό  
χρώμα για εσωτερική χρήση,  
σε βελουτέ ματ (Eggshell)  
και ματ φινίρισμα.





## VITEX with Vairo

Πλαστικό χρώμα τοίχων με βελουτέ ματ (eggshell) φινιρίσμα βασισμένο στη VAIRO Healthcare Technology. Με Αντικικές και Αντιβακτηριακές ιδιότητες για εσωτερική χρήση. Η σύνθεσή του βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ ενάντια στη μεταφορά των ιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνειά του. ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021

- ✓ Χρώμα με περισσότερο από 99,9% αντική δράση στις βαμμένες επιφάνειες, κατά του κορονοϊού SARS-CoV2 (3 ώρες επαφή)
- ✓ IAC GOLD, A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων
- ✓ Αντίσταση στους λεκέδες / εύκολο καθαρίσμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Classic

Πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας

- ✓ Ασυναγώνιστο σε απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Πρακτικά άοσμο
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	375mL, 750mL, 3L, 10L, 16L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L
Βασικά	180mL, 375mL, 750mL, 3L



0-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vitex Eco

Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό ματ πλαστικό χρώμα. Ποσοστό των πωλήσεων υποστηρίζει τους σκοπούς του Make-A-Wish Ελλάδος.

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Εξαιρετική καλυπτικότητα και απόδοση
- ✓ Υψηλή αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- ✓ Ιδανικό για υπνοδωμάτια και χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-18 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

# ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ  
ΣΤΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



## Vitex with Vairo

Πλαστικό χρώμα με βελουτέ ματ (eggshell) φινίρισμα για εσωτερικούς τοίχους, **με αποτελεσματικότητα πάνω από 99,9% κατά του SARS-CoV2**, άλλων κορονοϊών, του ιού της γρίπης H1N1 καθώς και βακτηρίων που προκαλούν ενδοοσοκομιακές λοιμώξεις, κατά την επαφή με τις βαμμένες επιφάνειες. Η σύνθεσή του βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ **ενισχυμένης δράσης ενάντια στη μεταφορά των ιών** και τον περιορισμό της **εξάπλωσης και διάδοσης των βακτηρίων** στην επιφάνειά του.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021**

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

     | [vitex.gr](http://vitex.gr) | 210.5589.400





## Vitex Metallico

Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτό χρώμα για μεταλλικό φινίρισμα

- ✓ Εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα για εξαιρετικές και εύκολες τεχνотροπίες
- ✓ Για κάθε επιφάνεια, ακόμα και για ξύλο, πλαστικό και μέταλλο
- ✓ Έτοιμο σε 3 και χρωματίζεται σε 30 αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Silver, Gold, Bronze	700mL, 2,1L
Βάση Pandora	700mL, 2,1L



0-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



1 - 2 h



Σε 30 προτεινόμενες αποχρώσεις



## Vito Eco Πλαστικό

Η οικολογική λύση στο πλαστικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό πλαστικό χρώμα
- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- ✓ Ματ φινίρισμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 9L, 15L
Βάσεις W, M	1L, 3L, 9L



0-10%



12-14 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vista Πλαστικό

Γενικής χρήσης ματ πλαστικό χρώμα

- ✓ Καλή απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εφαρμόζεται και απλώνεται εύκολα
- ✓ Ιδανικό για συχνή επαναβαφή
- ✓ Ιδανικό για επαγγελματικούς χώρους
- ✓ Ματ φινίρισμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 9L, 15L



0-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'





## Vitex Kitchen & Bath

Πλαστικό χρώμα και καθαριστικό για προστασία από μύκητες

- ✓ Πιστοποιημένο χρώμα για προστασία από μύκητες
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για χώρους με υγρασία και υδρατμούς όπως κουζίνα και μπάνια
- ✓ Ματ φινίρισμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 9L
Βάση W	1L, 3L
Kitchen & Bath Cleaner	500mL



0-10%



12-14 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vista Υδρόχρωμα

Υδρόχρωμα

- ✓ Εξαιρετική λευκότητα
- ✓ Ιδανικό για κλιμακοστάσια, αποθήκες και οροφές
- ✓ Επιτρέπει στις επιφάνειες να "αναπνέουν"

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 9L, 15L



10-20%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'

















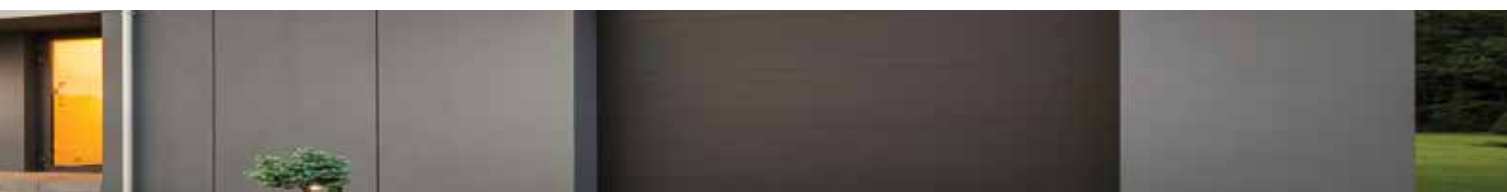
# ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Τελικό Χρώμα	Κατηγορία	Γενική χρήση	Εφαρμογή	
			Δυσμενείς καιρικές συνθήκες	Κάλυψη μικρών ρωγμών & υγραμόνωση
Acrylan MAX	NANO-ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο χρώμα	✓	MAX	
Acrylan	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	
Acrylan Elastic	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	✓
Acrylan Silicon	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	
Acrylan Thermo-Block	100% Ακρυλικό χρώμα	✓	✓	✓
Vito Ακρυλικό	Ακρυλικό χρώμα	✓		
Vista Ακρυλικό	Ακρυλικό χρώμα	✓		
Floorguard Hybrid PU	Υβριδικό χρώμα δαπέδων (βάσεως νερού)	✓	✓	
Cement Paint - Τσιμεντόχρωμα Νερού	Τσιμεντόχρωμα	✓	✓	
Vito Τσιμεντόχρωμα	Τσιμεντόχρωμα (βάσεως νερού)	✓		
Cimentol	Τσιμεντόχρωμα (βάσεως διαλύτου)	✓	✓	
Relief	Ανάγλυφο επίχρισμα	✓	✓	
<b>Σοβάδες</b>				
Granikot Acrylic	Έτοιμος σοβάς	✓	✓	✓
Granikot Silicone	Έτοιμος σοβάς	✓	✓	✓
Granikot Fire Resistant	Έτοιμος σοβάς	✓	✓	✓
<b>Μόνωση Ταρατσών</b>				
HyRoof Hybrid PU	Υβριδικό στεγανωτικό πολυουρεθάνης	✓	✓	✓
Vitacryl	Ακρυλικό στεγανωτικό	✓	✓	✓
Vito Μονωτικό Ταρατσών	Ακρυλικό στεγανωτικό	✓	✓	





			Χαρακτηριστικά			Προετοιμασία	
Έντονη υγρασία & ρύποι 	Εξοικονόμηση ενέργειας 	Δάπεδα ήπιας καταπόνησης 	ECO EPD 	Ψυχρό Χρώμα 	Χρωματίζεται 	Παλιών επιφανειών 	Νέων επιφανειών 
MAX					και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco
					και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco
					και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco
✓					και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco	Acrylan Unco Eco
	✓				και σε HD αποχρώσεις	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco
					✓	Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓			✓	Acrylan Unco, Durovit	
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
		✓				Durovit	
						Acrylan Unco Eco, Durovit, Vitosin	Acrylan Unco Eco, Durovit
	✓				και σε HD αποχρώσεις	Granikot Primer	Granikot Primer
✓	✓				και σε HD αποχρώσεις	Granikot Primer	Granikot Primer
	✓				και σε HD αποχρώσεις	Granikot Primer	Granikot Primer
✓	✓					Hyroof Primer Hybrid PU	Hyroof Primer Hybrid PU
	✓					Durovit	Durovit
	✓					Durovit	Durovit





## Acrylan MAX

NANO-ΑΚΡΥΛΙΚΟ καινοτόμο ματ χρώμα τριβριδικής (TRIBRID) νανοτεχνολογίας

- ✓ MAX αντοχή και πρόσφυση
- ✓ MAX αντίσταση στο λέρωμα από βροχή και ατμοσφαιρικούς ρύπους
- ✓ MAX σταθερότητα αποχρώσεων
- ✓ MAX διαπνοή της επιφάνειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-17 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan

100% Ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό 100% ακρυλικό χρώμα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	750mL, 3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	1L, 3L, 10L



0-10%



15-17 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Elastic

Ελαστομερές στεγανωτικό ακρυλικό χρώμα

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες
- ✓ 4 σε 1: βάφει, μονώνει, γεμίζει πλήρως μικρορωγμές, αναπνέει
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L
Βάσεις W, M, TR	3L, 10L



0-10%



11-13 m<sup>2</sup>/L



2-3 h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Silicon

Σιλικονούχο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μέγιστη αδιαβροχοποίηση και υδρατμοπερατότητα
- ✓ Ιδανικό για περιοχές με αυξημένη υγρασία και ρύπους
- ✓ Μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς φουσκάλες, ραγίσματα, ξεφλουδίσματα και δημιουργία μούχλας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L
Βάσεις W, M	3L, 10L



0-10%



13-15 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Acrylan Thermo-Block

Ακρυλικό χρώμα θερμικής προστασίας

- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα με ειδικές 100% ακρυλικές UV ρητίνες και θερμομονωτικά σφαιρίδια
- ✓ Προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας με υψηλή ανακλαστικότητα
- ✓ Εξαιρετική απόδοση και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- ✓ Ειδικά ενισχυμένες HD αποχρώσεις για τη μέγιστη αντοχή

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L
Βάση W	3L, 10L



0-10%



12-14 m<sup>2</sup>/L



2-3h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vito Ακρυλικό

Η επαγγελματική λύση στο ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 9L, 15L
Βάσεις W, M	1L, 3L, 9L



0-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Vista Ακρυλικό

Γενικής χρήσης ακρυλικό χρώμα

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές επιφάνειες που χρήζουν συχνής επαναβαφής

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

3L, 9L, 15L



0-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## Floorguard Hybrid PU

Ακρυλικό χρώμα δαπέδων πολυουρεθάνης βάσεως νερού

- ✓ Εφαρμόζεται απευθείας σε δάπεδα από τσιμέντο/μπετόν
- ✓ Για εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα χαμηλής καταπόνησης
- ✓ Αντοχή στη φθορά / χημικά / καιρικές συνθήκες
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις

Λευκό

Βάσεις W, TR

Συσκευασίες

750mL, 3L, 9,750L

750mL, 3L, 9,750L



5-20%



12-14 m<sup>2</sup>/L



30-60'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Cement Paint

Υψηλής ποιότητας Τσιμεντόχρωμα νερού

- ✓ Κορυφαίας ποιότητας και ανθεκτικότητας τσιμεντόχρωμα
- ✓ Απευθείας βαφή σε εμφανές μπετόν, σοβά, τούβλα, αλκαλικές επιφάνειες
- ✓ Σε λευκό και 4 έτοιμες αποχρώσεις

Αποχρώσεις

Λευκό

Κεραμίδι, Ατσάλι, Τσιμέντο, Ανθρακί

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L

750mL, 3L, 10L



8-10%



15-17 m<sup>2</sup>/L



30-60'





## Vito Τσιμεντόχρωμα Νερού

Τσιμεντόχρωμα νερού επαγγελματικής χρήσης

- ✓ Μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα
- ✓ Πολύ καλή εργασιμότητα και εύκολη εφαρμογή
- ✓ Σε ανθρακί απόχρωση

### Αποχρώσεις

Ανθρακί

### Συσκευασίες

750mL, 3L, 9L



8-10%



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## Cimentol

Τσιμεντόχρωμα διαλύτου

- ✓ Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και σκληρότητα σε τοίχους, τσιμεντένια δάπεδα, κεραμίδια, γκαράζ, γήπεδα τένις κ.α.
- ✓ Σε λευκό και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις

### Αποχρώσεις

Λευκό

Σταχύ, Κίτρινο, Ώχρα, Κεραμιδί, Πράσινο τένις, Βαθύ μπλέ, Μολυβί, Ανθρακίτης

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L

750mL, 2,5L



5%  
T300/T350



10-12 m<sup>2</sup>/L



20-40'



## Relief

Ανάγλυφο επίχρισμα νερού

- ✓ Υψηλών αντοχών
- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Με μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να σκάει

### Αποχρώσεις

Λευκό

Επιπλέον αποχρώσεις μπορούν να παραχθούν με τη χρήση των βασικών χρωμάτων της VITEX.

### Συσκευασίες

5kg, 15kg



χωρίς αραίωση  
5-10% για  
λεπτότερο  
μπιμπίκι



1-1,5 m<sup>2</sup>/kg



20-30'





## Granikot Acrylic

Ακρυλικός ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Για προστασία και διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα	5 kg, 25kg
Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα	25 kg
Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα	25 kg



0-2%



1,7-3,2 Kg/m<sup>2</sup>



4-6h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Granikot Silicone

Σιλικονούχος ινοπλισμένος σοβάς

- ✓ Άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα
- ✓ Ιδανικός για περιοχές με υψηλή υγρασία και περιβαλλοντική ρύπανση
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό & Βάση W Flat φινίρισμα	5 kg, 25kg
Λευκό & Βάση W Grafiato φινίρισμα	25 kg
Βάση TR Grafiato & Flat φινίρισμα	25 kg



0-2%



1,7- 3,2 Kg/m<sup>2</sup>



4-6h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Granikot Fire Resistant

Μη αναφλέξιμος ακρυλικός σοβάς με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0

- ✓ Είναι εξαιρετικά συμπαγής.
- ✓ Έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα.
- ✓ Μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και τη UV ακτινοβολία

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό, Βάση W & Βάση TR Flat φινίρισμα	25kg



0-2%



1,7- 3,2 Kg/m<sup>2</sup>



4-6h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## Granikot Primer

Ανάγλυφο ακρυλικό αστάρι

- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές λείες ή ανομοιόμορφες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό πριν την εφαρμογή Granikot Acrylic και Silicone για μέγιστη καλυπτικότητα και πρόσφυση

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό / Βάση	3 L, 10 L



0-3%



10-12 m<sup>2</sup>/L



45'



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



## HyRoof Hybrid PU

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών πιστοποιημένο για περισσότερο από 10 χρόνια προστασία

- ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της υγρασίας
- ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης
- ✓ Με 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις
- ✓ Εύκολο και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



2 m<sup>2</sup>/L



2-3h



## HyRoof Hybrid PU Primer

Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης

- ✓ Διεσθύνει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.
- ✓ Ιδανικό για το αστάρισμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU

Αποχρώσεις

Ημιδιαφανές

Συσκευασίες

5L, 15L



10-12 m<sup>2</sup>/L



45'



## Vitacryl Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη ελαστικότητα
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις

Λευκό & Κεραμιδί

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



0-10%



3 m<sup>2</sup>/L



2-3h



## Vito Μονωτικό Ταρατσών

Στεγανωτικό ταρατσών ακρυλικής βάσης

- ✓ Η οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση
- ✓ Καλή πρόσφυση σε κάθε δομική επιφάνεια
- ✓ Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

3L, 9L



0-10%



2-3 m<sup>2</sup>/L






2-3h



# ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

## 1. Προετοιμασία

Direct-3 in1		Elastomeric Putty		HyRoof Hybrid PU Primer	
<p><b>Γυαλιστερό χρώμα μετάλλων απευθείας πάνω στη σκουριά</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι</li> <li>✓ Γυαλιστερό τέλειο φινίρισμα</li> <li>✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία</li> </ul>		<p><b>Ελαστομερής ακρυλικός στόκος</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ιδανικός για ρωγμές έως 1cm</li> <li>✓ Συρρικνώνεται ελάχιστα</li> <li>✓ Μεγάλη αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες</li> </ul>		<p><b>Υβριδικό αστάρι νερού πολυουρεθάνης</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί τις επιφάνειες</li> <li>✓ Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφαλτικές μεμβράνες, τιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.α.</li> <li>✓ Ιδανικό για το αστάρωμα επιφανειών πριν τη στεγάνωση με HyRoof Hybrid PU</li> </ul>	
					
Αποχρώσεις	Συσκευασίες	Αποχρώσεις	Συσκευασίες	Αποχρώσεις	Συσκευασίες
12 αποχρώσεις	750mL, 2,5L	Γκρι	400gr, 800 gr, 4kg	Ημιδιαφανές	5 L, 15 L





## 2. Οπλισμός

## 3. Τελική Επίστρωση

### Ταινία Πολυεστερικού Οπλισμού HyRoof

- ✓ Για ενίσχυση σε γωνίες, στηθαία, αρμούς, ρωγμές, υδρορροές



### Ενισχυμένος Πολυεστερικός Οπλισμός HyRoof

- ✓ Άριστη προσαρμογή και εμποτισμός



### HyRoof Hybrid PU

#### Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών

- ✓ Με 93% ανακλαστικότητα μειώνει το κόστος ψύξης - Cool Paint
- ✓ Στεγανοποιεί απόλυτα επιτρέποντας τη διαφυγή της εγκλωβισμένης υγρασίας
- ✓ Εύκολη και άοσμη εφαρμογή σε όλες τις δομικές επιφάνειες
- ✓ Με πάνω από 300% ελαστικότητα καλύπτει άριστα ρωγμές και ρηγματώσεις



#### Συσκευασίες

Ρολά 10cm x 100m  
30cm x 100m

#### Συσκευασίες

Ρολά 1m x 100m

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ











ETA 16/0755

# ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Βερνικοχρώματα	Κατηγορία	Φινίρισμα	Εξωτερική & Εσωτερική χρήση	
			Ξύλο	Μέταλλο
Verolac	Ντουκόχρωμα	Gloss	✓	✓
Heavy Metal Silicon	Σιλικονούχο ντουκόχρωμα	Gloss / Satin / Metalize	✓	✓
Heavy Metal Silicon Effect	Σιλικονούχο ντουκόχρωμα	Ανάγλυφο	✓	✓
Heavy Metal Silicon Varnish	Σιλικονούχο βερνίκι	Gloss / Satin / Mat		✓
Direct-3 in 1	Χρώμα μετάλλων απ' ευθείας στη σκουριά	Gloss		✓
Martelite	Σφυρήλατο Χρώμα μετάλλων	Σφυρήλατο		✓
Syntol Super	Ντουκόχρωμα για οχήματα και μηχανήματα	Gloss		✓
Radiator	Βερνικόχρωμα για καλοριφέρ (θ<100°C)	Gloss		✓
Chassis Coat	Βερνικόχρωμα για σασί	Satin		✓
<b>Ριπολίνες</b>				
Aquavit Eco	Ριπολίνη (βάσεως νερού)	Gloss / Satin / Mat	✓	✓
Platinum	Ριπολίνη (βάσεως διαλύτου)	Gloss / Satin / Mat	✓	✓



Χαρακτηριστικά						Προετοιμασία		
Μικροβιολογικά Ελεγμένο Χρώμα	Ποιότητα εσωτερικού αέρα	ECO	ECO EPD	Σιλικονούχο Υψηλής Αντοχής	Αποχρώσεις	Ξύλινων επιφανειών	Μεταλλικών επιφανειών	Γυαλιστερών επιφανειών
					44	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					Άχρωμο			
					12			Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					13		Wash Primer	Wash Primer
					38		Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					Λευκό			
					4			Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer
					Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura Eco	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer, Velatura Eco
					Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις	Velatura	Anti-Rust Primer, Αστάρι Μετάλλων, Μίνιο	Αστάρι Γυαλιστερών Επιφανειών, Wash Primer





## Verolac

Γυαλιστερό ντουκόχρωμα

- ✓ Άριστο αντιδιαβρωτικό φινίρισμα για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Μεγάλη σκληρότητα και καλυπτικότητα
- ✓ Γυαλιστερό φινίρισμα και αποχρώσεις που μένουν αναλλοίωτες στο χρόνο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό, Μαύρο, 42 έτοιμες αποχρώσεις	180mL, 375mL, 750mL, 2,5 L, 5L
Μαύρο Mat	180mL, 375mL, 750mL, 2,5L



5%  
T300/T350



14-16 m<sup>2</sup>/L



2-3h



## Heavy Metal Silicon

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εσωτερική και εξωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Κορυφαία σκληρότητα χωρίς προσθήκη σκληρυντή
- ✓ Χρωματίζεται σε χιλιάδες αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Gloss/ Satin Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί	750mL, 2,5L
Metalize Gold, Silver, Bronze	180mL, 375mL, 750mL
Βάσεις W & TR Gloss & Satin	750mL, 2,250L



5%  
T300/T350



14-16 m<sup>2</sup>/L



2-3h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις

## Heavy Metal Silicon Effect

Σιλικονούχο ντουκόχρωμα υψηλών αντοχών με ανάγλυφη υφή

- ✓ Μοναδική σιλικονούχα σύνθεση για μέγιστη αντοχή για κάθε εξωτερική και εσωτερική μεταλλική επιφάνεια
- ✓ Αμετάβλητη στο χρόνο, στις καιρικές συνθήκες και στη UV ακτινοβολία γυαλάδα και αποχρώσεις
- ✓ Για ιδιαίτερο διακοσμητικό φινίρισμα
- ✓ Χρωματίζεται σε 20 αποχρώσεις

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Graphite	750mL, 2,5L
Βάση Graphite	750mL, 2,250L



5-15%  
T300/T350



7-9 m<sup>2</sup>/L



2-3h



Σε 20 προτεινόμενες αποχρώσεις



## Heavy Metal Silicon Varnish

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλής αντοχής σε ματ, σατινέ και γυαλιστερό φινίρισμα με extra UV προστασία. Διαθέτει υψηλή σκληρότητα και γυαλάδα αμετάβλητη στο πέρασμα του χρόνου για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες.

- ✓ Δυνατότητα ματ φινιρίσματος σε διακοσμητικές μεταλλικές επιφάνειες.
- ✓ Ιδανικό για τη συντήρηση της εικόνας του rusty effect.

### Αποχρώσεις

Άχρωμο  
Gloss / Satin / Mat

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5% T300/T350



14-16 m<sup>2</sup>/L



3-4h



## Direct-3 in 1

Γυαλιστερό χρώμα μετάλλων απευθείας πάνω στη σκουριά

- ✓ Υψηλής ποιότητας γυαλιστερό και ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα
- ✓ Απ' ευθείας εφαρμογή σε καινούργια, παλιά, σκουριασμένα ή βαμμένα μέταλλα, χωρίς αντισκωριακό αστάρι

### Αποχρώσεις

12 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



0-15% T350



4-8 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## Martelite

Σφυρήλατο χρώμα για μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Άριστο σφυρήλατο φινίρισμα και προστασία κάθε μεταλλικής επιφάνειας

### Αποχρώσεις

13 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5% T350



8-10 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## Syntol Super

Ντουκόχρωμα αμαξωμάτων και μηχανημάτων

- ✓ Υψηλή αντοχή και καλυπτικότητα
- ✓ Ιδανικό για τη βαφή οχημάτων, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών
- ✓ Αποχρώσεις αναλλοίωτες στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το πλύσιμο

### Αποχρώσεις

38 έτοιμες αποχρώσεις

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5% T300/T350



14-16 m<sup>2</sup>/L



2-3h





## Radiator

Βερνικόχρωμα για θερμαινόμενες μεταλλικές επιφάνειες

- ✓ Ειδικό για καλοριφέρ και καλύμματα λέβητων
- ✓ Δεν χρειάζεται αστάρι
- ✓ Εξαιρετική αντοχή μέχρι 100°C
- ✓ Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5%  
T300/T350



14-16 m<sup>2</sup>/L



2-3h



## Chassis Coat

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα για σασί αυτοκινήτων

- ✓ Ειδικό για σασί αυτοκινήτων και καινούργιες μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Ταχυστέγνωτο με εξαιρετική αντοχή στα πετρελαιοειδή και το πλύσιμο
- ✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αντισκωριακό υπόστρωμα

Αποχρώσεις

Μαύρο, Γκρι, Λευκό, Καφέ

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5%  
T300/T350



12-14 m<sup>2</sup>/L



1-2h



## Hardener

Ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα

- ✓ Αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα του χρώματος
- ✓ Μειώνει το χρόνο στεγνώματος

Συσκευασίες

375mL, 750mL





### Aquavit Eco

Κορυφαίας ποιότητας ριπολίνη νερού πολυουρεθάνης

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένη με πολυουρεθάνη
- ✓ Ενισχυμένη με UV φίλτρα για τη μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Κατάλληλη για έπιπλα και παιχνίδια, για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος και υψηλής διέλευσης
- ✓ Με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό φινίρισμα
- ✓ Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση στον κύκλο ζωής

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό Gloss, Satin & Mat	750mL, 2,5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat	750mL 2,250L



5-15%



12-15 m<sup>2</sup>/L



1-2h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



### Platinum PU

Ριπολίνη διαλύτου πολυουρεθάνης

- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Με πολυουρεθάνη για βέλτιστη σχέση σκληρότητας και ελαστικότητας
- ✓ Ιδανική για ξύλινες επιφάνειες όπως παράθυρα, πόρτες, ντουλάπες
- ✓ Μεγάλη αντοχή στο κιτρίνισμα και στο πλύσιμο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό Gloss, Satin & Mat	750mL, 2,5L
Βάσεις W & TR Gloss, Satin & Mat	750mL, 2,250L



2%  
T300/T350



16-18 m<sup>2</sup>/L



3-4h



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑΣ

Προϊόντα Ξύλου	Κατηγορία	Φινίρισμα	Χρήση	
			Εσωτερική	Εξωτερική
Diaxyl Plus	Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολουρεθάνης	Φυσικό	✓	✓
Diaxyl Extra	Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα	Φυσικό		✓
Lussolac	Βερνίκι ξύλου πολουρεθάνης	Gloss / Satin / Mat	✓	✓
Teak Oil	Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα	Φυσικό	✓	✓
Decking Oil	Λάδι εμποτισμού για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα πολουρεθάνης	Φυσικό		✓
Marelac	Βερνίκι θαλάσσης πολουρεθάνης	High gloss		✓
Wooden Floor Varnish	Βερνίκι πατωμάτων πολουρεθάνης	Gloss / Satin	✓	
<b>Προϊόντα Πέτρας</b>				
Delac	Βερνίκι εμποτισμού πέτρας	Φυσικό	✓	✓





Χαρακτηριστικά					Πριν την εφαρμογή	Μετά την εφαρμογή
Βάσεως Νερού	Βάσεως Διαλύτου	PU	UV PROTECTOR	Αποχρώσεις	Νέες επιφάνειες	
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex	Diaxy Extra	
✓	✓			Άχρωμο		Diaxy Plus, Lussolac, Marelac
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex	Diaxy Extra	
	✓			Άχρωμο		
	✓	✓	✓	Άχρωμο		
✓	✓	✓	✓	Άχρωμο	Diaxy Extra	
✓		✓		Άχρωμο	Wooden Floor Primer	
	✓			Άχρωμο		





## Diaxyl Plus

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου πολυουρεθάνης διαλύτου και νερού

- ✓ Για εξωτερική και εσωτερική χρήση, ενισχυμένο με πολυουρεθάνη
- ✓ Με ειδικά φίλτρα UV για μέγιστη αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Εμποτίζει το ξύλο, σχηματίζοντας λεπτό υμένα επιτρέποντας συγχρόνως να διαπνέει

### Αποχρώσεις

Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



12-16 m<sup>2</sup>/L



2-3h



## Diaxyl Extra

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα

- ✓ Κατάλληλο για εξωτερική χρήση
- ✓ Εμποτίζει σε βάθος προστατεύοντας από έντομα (σαράκι, τερμίτες, κ.α.) και μύκητες



### Αποχρώσεις

Άχρωμο

### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



10 m<sup>2</sup>/L



1-2h





### Lussolac Διαλύτου

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Άχρωμο Gloss, Satin & Mat	180mL , 750mL, 2,5L
11 έτοιμες αποχρώσεις, Gloss	180mL , 750mL



3%  
T300/T350



12-16 m<sup>2</sup>/L



3-4h



### Lussolac Νερού

Βερνίκι ξύλου πολυουρεθάνης

- ✓ Εξαιρετικής σκληρότητας και ελαστικότητας για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα για τη μέγιστη ανθεκτικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Πιστοποιημένο κατάλληλο και για παιδικά παιχνίδια

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Άχρωμο, σε 11 έτοιμες και 30 αποχρώσεις από το Σύστημα Χρωματισμού Vitex	750mL, 2,5L



0-10%



12-14 m<sup>2</sup>/L



1-2h





### Teak Oil

Λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα

- ✓ Λάδι εμποτισμού από μείγμα φυσικών, τροποποιημένων ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί
- ✓ Φρεσκάρει, συντηρεί και προστατεύει τα σκληρά ξύλα από έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο

750mL



12-16 m<sup>2</sup>/L

2-3h



### Decking Oil

Λάδι εμποτισμού πολυουρεθάνης για εξωτερικά ξύλινα δάπεδα

- ✓ Αδιαβροχοποίηση και προστασία ξύλινων καταστρωμάτων
- ✓ Μεγάλη αντοχή στα χημικά και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο

2,5L, 5L



12-16 m<sup>2</sup>/L

2-3h



### Marelac Διαλύτου

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης

- ✓ Ιδανικό για σκάφη, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss

750mL, 2,5L



5%  
T300/T350

14-16 m<sup>2</sup>/L

3-4h



### Marelac Νερού

Βερνίκι θαλάσσης πολυουρεθάνης

- ✓ Ιδανικό για σκάφη, πλοία, αλλά και πόρτες, παράθυρα, ξύλινα έπιπλα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ✓ Ενισχυμένο με πολυουρεθάνη και UV φίλτρα και φωτοσταθεροποιητές HALS, για σκληρότητα, ελαστικότητα, γυαλάδα και αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Συσκευασίες

Άχρωμο Gloss

750mL, 2,5L



0-10%

10-12 m<sup>2</sup>/L

1-2h



### Delac

Βερνίκι εμποτισμού πέτρας

- ✓ Βερνίκι εμποτισμού πέτρας εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης
- ✓ Τονίζει το φυσικό χρωματισμό της επιφάνειας & προστατεύει από την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων

Αποχρώσεις

Άχρωμο

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



10-12 m<sup>2</sup>/L



1-2h



### Wooden Floor Varnish

Βερνίκι πολυουρεθάνης για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού

- ✓ Βερνίκι πολυουρεθάνης για τελική επιφάνεια υψηλών αντοχών σε τριβή, χάραξη και καθαρισμό
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλιό ξύλο

Αποχρώσεις

Άχρωμο, Gloss & Satin

Συσκευασίες

1L, 2,5L



5%



10-12 m<sup>2</sup>/L



1-2h



### Wooden Floor Primer

Αστάρι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού

- ✓ Διαφανές αστάρι πατωμάτων ενός συστατικού κατάλληλο για την προετοιμασία και το γέμισμα των ξύλινων επιφανειών πριν τη εφαρμογή του τελικού βερνικιού
- ✓ Εύκολη εφαρμογή σε εσωτερικά ξύλινα δάπεδα/παρκέ και σκάλες από νέο ή παλιό ξύλο

Αποχρώσεις

Άχρωμο

Συσκευασίες

1L, 2,5L



5%



8-10 m<sup>2</sup>/L



1-2h



# ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Τοίχοι & οροφές	Κατηγορία	Χρήση			
		Εξωτερική	Εσωτερική	“Αδύναμες” επιφάνειες	Σοβά Μπετόν Τούβλα
Acrylan Unco Eco	Οικολογικό μικρονιζέ σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού	✓	✓	✓	✓
Durovit	Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου	✓	✓	✓	✓
Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%	100% ακρυλικό αστάρι νερού		✓		✓
Gypsum Board Primer	Γεμιστικό αστάρι γυψοσανιδών νερού		✓		
Grip 360 Primer	Αστάρι Πολυ-πρόσφυσης	✓	✓	✓	
PreColor	Ακρυλικό αστάρι νερού που χρωματίζεται	✓	✓		✓
Blanco Eco	Οικολογικό λευκό ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικό λεκέδων	✓	✓		✓
Vitosin	Λευκό μονωτικό αστάρι διαλύτου	✓	✓	✓	✓
Ξύλινες επιφάνειες	Κατηγορία	Εξωτερική	Εσωτερική	Πριν το τελικό χρώμα	Προστασία νέων ξύλινων επιφανειών
Velatura Eco	Οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού	✓	✓	✓	
Velatura	Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου	✓	✓	✓	
Diaxyl extra (σελ. 32)	Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα	✓			✓
Wooden Floor - Primer (σελ. 35)	Αστάρι για το σύστημα προστασίας ξύλινων πατωμάτων νερού		✓		
Μεταλλικές επιφάνειες	Κατηγορία	Εξωτερική	Εσωτερική	Ψυχρό γαλβάνισμα	Αντισκωριακή προστασία
Metal Primer	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου	✓	✓		✓
Anti-rust Primer	Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου	✓			✓
Minio	Αντιοξειδωτικό αστάρι προστασίας κατά της σκουριάς - χωρίς μολυβδο διαλύτου	✓			✓
Galvanize	Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών	✓		✓	✓
Glossy Surfaces Primer	Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών διαλύτου	✓			
Wash Primer	Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών διαλύτου	✓			✓

				Χαρακτηριστικά				
Γυψοσανίδα	Τσιμεντοσανίδα	Λερωμένες επιφάνειες	Ξύλο	ECO	Ποιότητα εσωτερικού αέρα	Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
✓	✓				 	Ημιδιαφανές	0-1	Νερό 0-100%
✓	✓						4-6	T300 30-100%
✓	✓					Ημιδιαφανές	4-6	Νερό 300-400%
✓						Λευκό	6-8	Νερό 5-15%
✓	✓	✓	✓		 	Χρωματίζεται ανάλογα την τελική απόχρωση	6-8	Νερό 5-15%
✓	✓					Χρωματίζεται ανάλογα την τελική απόχρωση	3-4	
✓	✓	✓	✓			Λευκό	2-3	Νερό 5-15%
		✓	✓			Λευκό	4-6	T300/T350 5%
Προστασία από έντομα & μύκητες	Ξύλινο πάτωμα	Αλουμίνιο / Γαλβανιζέ / PVC / Γυαλί	Τοίχος	ECO		Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
		✓			 	Λευκό	6-8	Νερό 5-15%
			✓			Λευκό	16-18	T300/T350 3%
✓							24	
	✓						4-6	Νερό 5%
Αλουμίνιο Χαλκός	Ξύλο	Γυαλί	PVC	ECO		Έγχρωμο	Χρόνος επαναβαφής (ώρες)	Αραίωση
	✓					Λευκό, γκρι	20-24	T300/T350 5%
						Καφέ, γκρι	20-24	T300/T350 5%
						Πορτοκαλί	20-24	T300/T350 5%
						Γκρι	9-12	T350 5%
✓		✓	✓			Γκρι	16-18	T350 0-3%
✓		✓	✓			Κίτρινο	6-8, <2d	



## Acrylan Unco Eco

Οικολογικό Σιλικονούχο Μικρονιζέ Ακρυλικό Αστάρι Νερού

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Μέγιστη διείσδυση σε αδύναμες επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για κάθε επιφάνεια πριν τη βαφή με υδατοδιαλυτά χρώματα
- ✓ Πιστοποιημένο οικολογικό και ελαφρώς χρωματισμένο

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Ημιδιαφανές	1L, 5L, 15L



0-100%  
ανάλογα την απορροφητικότητα  
του υποστρώματος



14-18 m<sup>2</sup>/L



45'



## Durovit

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί κάθε επιφάνεια πριν την τελική βαφή
- ✓ Μεγάλη αντοχή στην υγρασία επιτρέποντας τη διαπνοή των επιφανειών

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Διαφανές	1L, 5L, 15L



30-100%  
T300



14-16 m<sup>2</sup>/L



60'



## Primer - Αστάρι Ακρυλικό 100%

100% ακρυλικό αστάρι νερού

- ✓ Για εξαιρετική πρόσφυση εσωτερικών επιφανειών
- ✓ Υψηλή απόδοση και φιλική στο χρήστη εφαρμογή
- ✓ Μεγάλη αραίωση 3-4 μέρη νερό - 1 μέρος αστάρι

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Ημιδιαφανές	750mL, 3L, 10L



300-400%



18-20 m<sup>2</sup>/Lt



15-30'



## Gypsum Board Primer

Γεμιστικό αστάρι γυψοσανιδών νερού

- ✓ Με υψηλή γεμιστική ικανότητα καλύπτει πλήρως τις ανομοιομορφίες των υλικών της κατασκευής
- ✓ Άψογο φινιρίσμα με μία στρώση

Αποχρώσεις	Συσκευασίες
Λευκό	3L, 10L



5-15%



12-14 m<sup>2</sup>/L



30-60'





### Grip 360 Primer



Υδατοδιαλυτό αστάρι πολύ-πρόσφυσης ενός συστατικού, με βάση τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες. Εφαρμόζεται σε δύσκολες επιφάνειες προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση και αγκύρωση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- ✓ Ιδανικό για δύσκολες επιφάνειες (γυαλί, PVC, αλουμίνιο, μελαμίνη, mdf, πλακάκια μπάνιου, κεραμικά, χαλκό).
- ✓ Ανώτερη κατηγορία Indoor Air Comfort Gold και A+ για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων.

#### Αποχρώσεις

Λευκό και χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων Vitex Coloring

#### Συσκευασίες

750mL, 2,5L



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



5-15%



12-15 m<sup>2</sup>/L



30-60'



### PreColor



Λευκό Ακρυλικό Αστάρι Νερού που χρωματίζεται

- ✓ Αυξάνει την καλυπτικότητα μειώνοντας τις αναγκαίες επιστρώσεις του τελικού χρώματος
- ✓ Βελτιώνει την εμφάνιση, την πρόσφυση και αντοχή του τελικού χρώματος
- ✓ Χρωματίζεται για όλες τις τελικές αποχρώσεις
- ✓ Για εξωτερική & εσωτερική χρήση

#### Αποχρώσεις

Για τελικές αποχρώσεις από διάφανη βάση χρωματίζεται σε 3 συγκεκριμένες αποχρώσεις, κίτρινη, κόκκινη και γκρι, ανάλογα με την τελική απόχρωση  
Για τελικές αποχρώσεις από λευκή & μεσαία βάση χρωματίζεται ανάλογα με την τελική απόχρωση

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



Σε χιλιάδες αποχρώσεις



10-12 m<sup>2</sup>/L



30-60'



### Blanco Eco



Πιστοποιημένο οικολογικό λευκό ακρυλικό αστάρι νερού μονωτικό λεκέδων

- ✓ Πολύ καλυπτικό για λεκέδες (κάπνα, νικοτίνη, κιτρινίλες κ.α.) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Ιδανικό για έντονη αλλαγή απόχρωσης
- ✓ Κατάλληλο πριν την εφαρμογή υδατοδιαλυτών χρωμάτων

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



5-15%



11-13 m<sup>2</sup>/L



30' - 60'



### Vitosin



Λευκό μονωτικό αστάρι διαλύτου

- ✓ Μονώνει άριστα εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Καλύπτει άριστα, κάπνα, νικοτίνη, μούχλα, καυσαέρια και άλλους δύσκολους λεκέδες
- ✓ Μεγάλη αντοχή σε υδρατμούς και μούχλα

#### Αποχρώσεις

Λευκό

#### Συσκευασίες

750mL, 2,5L, 10L



5% T300 /T350



8-10 m<sup>2</sup>/L



1 - 2h





## Velatura Eco

Πιστοποιημένο οικολογικό αστάρι βερνικοχρωμάτων νερού

- ✓ IAC GOLD, A+ για την ποιότητα εσωτερικού αέρα
- ✓ Άριστη πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί, σκληρό PVC, αλουμίνιο και μεταλλικές επιφάνειες
- ✓ Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- ✓ Καλύπτει και γεμίζει βελτιστοποιώντας το τελικό φινίρισμα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



5-15%



11-14 m<sup>2</sup>/L



30-60'



## Velatura

Αστάρι βερνικοχρωμάτων διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες
- ✓ Άριστη καλυπτικότητα και εργασιμότητα
- ✓ Εύκολο τρίψιμο
- ✓ Επαναβάφεται με βερνικοχρώματα νερού ή διαλύτη

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L, 5L



3%  
T300/T350



16-18 m<sup>2</sup>/L



2-3h





### Metal Primer

Αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Υψηλής απόδοσης και μεγάλης καλυπτικότητας
- ✓ Άριστη εργασιμότητα και εύκολο τρίψιμο

Αποχρώσεις

Λευκό, Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L, 5L, 10L



5%  
T300/T350



16-18 m<sup>2</sup>/L



45-60'



### Anti-Rust Primer

Αντискωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Υψηλή αντискωριακή προστασία
- ✓ Ταχυστέγνωτο με μεγάλη καλυπτικότητα και ελαστικότητα

Αποχρώσεις

Καφέ, Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L, 5L



5%  
T300/T350



12-14 m<sup>2</sup>/L



45-60'



### Minio

Αντιοξειδωτικό αστάρι προστασίας κατά της σκουριάς διαλύτου

- ✓ Για την μέγιστη προστασία κατά της οξείδωσης
- ✓ Δεν περιέχει μόλυβδο

Αποχρώσεις

Πορτοκαλί

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 2,5L



5%  
T300/T350



12-14 m<sup>2</sup>/L



45-60'





## Galvanize

Αστάρι για ψυχρό γαλβάνισμα μεταλλικών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για μεταλλικές κατασκευές, σε βιομηχανικό περιβάλλον και παραθαλάσσιες περιοχές
- ✓ Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

375mL, 750mL



5%  
T350



7-9 m<sup>2</sup>/L



45-60'



## Glossy Surfaces Primer

Αστάρι γυαλιστερών επιφανειών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτο χάλυβα, χαλκό κ.α.
- ✓ Άριστη πρόσφυση και εργασιμότητα

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

750mL, 2,5L



0-3%  
T350



12-14 m<sup>2</sup>/L



45-60'



## Wash Primer

Αντισκωριακό αστάρι 2 συστατικών διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για αλουμίνιο, γαλβανιζέ, λαμαρίνες, πολυεστέρα, γυαλί και ανοξείδωτα μέταλλα
- ✓ Για ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιστερές επιφάνειες

Αποχρώσεις

Κίτρινο

Συσκευασίες

820mL



10-12 m<sup>2</sup>/L



45-60'





# ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στόκοι	Έτοιμο προς χρήση	Κατηγορία	Χρήση	
			Εσωτερική	Εξωτερική
Visto Ready Fine	✓	Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για λεία επιφάνεια	✓	
Visto Ready Smooth	✓	Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια	✓	
Visto		Παρετήνη για σπατουλάρισμα / στοκάρισμα	✓	✓
Acrylic Putty	✓	Ακρυλικός στόκος για στοκάρισμα	✓	✓
Elastomeric Putty	✓	Ελαστομερής στόκος για στοκάρισμα ρωγμών μέχρι 1εκ.	✓	✓
Light Acrylic Putty	✓	Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για στοκάρισμα μεγάλων και μικρών οπών / ρωγμών	✓	
Silacryl - Ακρυλικός στόκος (φύσιγγα)	✓	Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος για στοκάρισμα ρωγμών / χαραμάδων	✓	✓
<b>Σιλικόνες &amp; Αφροί</b>				
Silomer 100 - Σιλικόνη	✓	Σιλικόνη για αντιμouxλική σφράγιση / στεγανοποίηση	✓	✓
<b>Δομικές εφαρμογές</b>				
Superbond Primer	✓	Χαλαζιακό αστάρι για ισχυρή πρόσφυση σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες	✓	✓



Δομικές Επιφάνειες					Εφαρμογή		
Σοβάς Μπετόν Γυψοσανίδα Τσιμεντοσανίδα	Τούβλο	Ξύλο	Μέταλλο	Αλουμίνιο	Αστάρωμα	Τελικό χρώμα	Χρόνος επαναβαφή (ώρες)
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ριπολίνες	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ριπολίνες	3-4
✓					Acrylan Unco Eco, 100% Ακρυλικό Αστάρι, Durovit	Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	7-8
✓	✓	✓				Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	3-4
✓	✓	✓			Acrylan Unco Eco, Durovit	Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	24-48
✓	✓					Πλαστικά, Ριπολίνες	1-2
✓	✓	✓	✓	✓		Πλαστικά, Ακρυλικά, Ριπολίνες	24
	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓				6-8





EN 13963

## Visto Ready Fine

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ομοιόμορφη και λεία επιφάνεια

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν

### Αποχρώσεις

Λευκό

### Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h



EN 13963

## Visto Ready Smooth

Έτοιμος στόκος σπατουλαρίσματος για ιδιαίτερα λεία επιφάνεια

- ✓ Για εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα ή μπετόν για έντονο φωτισμό ή τεχντροπίες

### Αποχρώσεις

Λευκό

### Συσκευασίες

5kg, 18kg



1 m<sup>2</sup>/kg



2-3h



EN 998-1

## Visto

Παρετίνη

- ✓ Ιδανική για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών

### Αποχρώσεις

Λευκό

### Συσκευασίες

5kg, 20kg



30-35%



1 m<sup>2</sup>/kg



4-5h







## Acrylic Putty

Ακρυλικός στόκος

- ✓ Για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες από σοβά, μπετόν και ξύλο
- ✓ Υψηλές αντοχές σε υγρασία και αλκαλικότητα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

400g, 800g, 5kg



2-3 m<sup>2</sup>/kg



30'



## Elastomeric Putty

Ελαστομερής στόκος

- ✓ Για ρωγμές μέχρι 1 cm σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμέντο, ξύλο, γυψοσανίδες
- ✓ Δε ρηγματώνεται

Αποχρώσεις

Γκρι

Συσκευασίες

400g, 800g, 4kg



1,5-2,5 m<sup>2</sup>/kg



3-6h



EN 13963

## Light Acrylic Putty

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

- ✓ Για μεγάλες ρωγμές και τρύπες σε εσωτερικούς τοίχους, γυψοσανίδες και οροφές
- ✓ Δεν συρρικνώνεται και στεγνώνει γρήγορα

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

750mL



5' - 15'





## Silacryl Στόκος

Βαφόμενος ακρυλικός αρμόστοκος

- ✓ Για εσωτερικές & εξωτερικές ενώσεις, αρμούς, χαραμάδες και ρωγμές
- ✓ Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι

Αποχρώσεις

Λευκό

Συσκευασίες

280mL



7'



## Silomer 100 - Σιλικόνη

Αντιμouxλική σιλικόνη

- ✓ Συγκόλληση και στεγανοποίηση τζαμιών, αλουμινίων, πλακιδίων και μπανιέρων
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία & το νερό

Αποχρώσεις

Διαφανής & λευκή

Συσκευασίες

280mL



## Superbond Primer

Χαλαζιακό αστάρι νερού

- ✓ Ιδανικό για λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες
- ✓ Δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας, εξωτερικής θερμομόνωσης, σοβά, στόκου σπατουλαρίσματος, πλακιδίων κ.τλ. για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- ✓ Άριστη εφαρμογή πάνω σε τσιμέντο, πλακάκια, μέταλλο, σοβά κ.α.
- ✓ Έτοιμο προς χρήση

Αποχρώσεις

Ανοιχτό κεραμιδί

Συσκευασίες

750mL, 3L, 10L



0-5%



8-12 m<sup>2</sup>/L



2-3h







## Pool Paint

Εποξειδικό χρώμα πισίνας 2 συστατικών διαλύτου

- ✓ Ειδικό για πισίνες
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στο νερό, το χλώριο και τα χημικά της πισίνας
- ✓ Ισχυρή πρόσφυση και μακροχρόνια προστασία

Αποχρώσεις

Λευκό, Γαλάζιο (Gloss)

Συσκευασίες

3.5L



5%  
Epoxy Thinner



8-10 m<sup>2</sup>/L



1-2h



## Epoxy Thinner



- ✓ Διαλυτικό για το εποξειδικό χρώμα πισίνας Pool Paint αλλά και όλα τα εποξειδικά χρώματα

Συσκευασίες

750mL



## Road Marking Paint

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων διαλύτου

- ✓ Ειδικό για διαγράμμιση οδών parking και γηπέδων
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα και ταχυστέγνωτο
- ✓ Μεγάλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες

Αποχρώσεις

Λευκό, Κίτρινο

Συσκευασίες

750mL, 2,5L, 25kg



5-10%  
T350 / T400



1-4 m<sup>2</sup>/L



10-20'





### Verolac 300°C

Χρώμα για θερμοκρασίες έως 300°C διαλύτου

- ✓ Ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπως σωλήνες ζεστού αερίου, καμινάδες, τζάκια, σόμπες, ψησταριές
- ✓ Σιλικονούχο

Αποχρώσεις

Μαύρο

Συσκευασίες

375mL, 750mL



14-16 m<sup>2</sup>/L



3-4h



### Silver

Χρώμα αλουμινίου για θερμοκρασίες έως 200°C διαλύτου

- ✓ Ιδανικά για εξατμίσεις, τζάκια, καμινάδες, σόμπες, ψησταριές και βιομηχανικές εφαρμογές

Αποχρώσεις

Ασημί

Συσκευασίες

180mL, 375mL, 750mL



12-14 m<sup>2</sup>/L



2-3h





## Spray't Color

✓ Ακρυλικό Χρώμα Gloss	Ταχυστέγνωτο ακρυλικό σπρέυ υψηλής ποιότητας, γυαλιστερό, σε άσπρο, μαύρο και 18 RAL αποχρώσεις
✓ Ακρυλικό Χρώμα Mat	Σε ματ φινίρισμα, διατίθεται σε άσπρο και μαύρο
✓ Φωσφορούχο Χρώμα	Με φωσφορούχο τελείωμα για ειδική σήμανση σε πράσινο, φούξια και κίτρινο
✓ Ακρυλικό Μεταλλικό Χρώμα	Χρυσό και ασημί μεταλλιζέ φινίρισμα
✓ Σπέσιαλ Εφέ	Καθρεφτίζοντες μεταλλικές αποχρώσεις, χρυσό και ασημί
✓ Υψηλών Θερμοκρασιών	Χρώμα υψηλών θερμοκρασιών (μαύρο)
✓ Σμάλτο Ηλεκτρικών Συσκευών	Για λευκές οικιακές συσκευές
✓ Χρώμα Ζαντών	Για ζάντες αυτοκινήτων, αλουμινίου και πλαστικού
✓ Ακρυλικό Βερνίκι Διάφανο	Για ξύλινες επιφάνειες

## Spray't Penetrating Oil

✓ Αντискωριακό Λιπαντικό	Για λίπανση και καθαρισμό μεταλλικών αντικειμένων
--------------------------	---

## Spray't Primer Anticorrosive

✓ Αντискωριακό Αστάρι	Αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες
-----------------------	----------------------------------

## Spray't Primer Zinc Rich

✓ Αστάρι Ψευδαργύρου	Zinc rich primer - ψυχρό γαλβάνισμα, η απόλυτη αντискωριακή προστασία (γκρι)
----------------------	--

## Συσκευασίες

400mL



8-9 m<sup>2</sup>/L



3-5'



### Paint Remover

Αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών

- ✓ Αφαιρεί παλιά χρώματα χωρίς να επηρεάζει την επιφάνεια
- ✓ Χωρίς διχλωρομεθάνιο

Συσκευασίες

375mL, 750mL



2-4 m<sup>2</sup>/L

15-40'



### Διαλυτικό Πινέλου T-300

- ✓ Διαλυτικό για την αραιώση βερνικοχρωμάτων ενός συστατικού

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 5L, 15L



### Διαλυτικό Πιστολιού T-350

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης για την αραιώση βερνικοχρωμάτων ενός ή δύο συστατικών

Συσκευασίες

375mL, 750mL, 5L, 15L



### Διαλυτικό Νίτρου T-400

- ✓ Διαλυτικό πιστολιού για την αραιώση όλων των βερνικιών, χρωμάτων και ασαριών

Συσκευασίες

750mL, 5L, 15L



# Α. ΒΑΦΩ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΦΕΣ

## 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ



*Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος;*

**Βήμα 1.** Υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια προσθέτοντας το εμβαδόν όλων των επιφανειών.

(Τοίχοι: πλάτος x ύψος + οροφή: πλάτος x μήκος δωματίου).

**Βήμα 2.** Διαιρούμε με την απόδοση του χρώματος.

**Βήμα 3.** Πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό των απαιτούμενων στρώσεων βάση των οδηγιών του προϊόντος.

*smart tip*

- Για ακριβή υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας αφαιρούμε το εμβαδόν των επιφανειών που δεν θα βαφτούν (π.χ. πόρτες, παράθυρα).

*Έχουμε αρκετό χρόνο;*

**Βήμα 1.** Λαμβάνουμε υπόψιν τον αριθμό των στρώσεων που απαιτούνται και το χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Ιδανικά πρέπει να ακολουθείται η σειρά βαψίματος ξύλινες επιφάνειες ⇒ οροφή ⇒ τοίχοι.

*Οι συνθήκες είναι κατάλληλες;*

Τα προϊόντα δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C και πάνω από 35°C, ή σε περίπτωση υψηλής υγρασίας ή σε επιφάνειες εκτεθειμένες στον ήλιο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

## 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Προστατεύουμε το χώρο & τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Προστατεύουμε το δάπεδο με χαρτί οντουλέ και τα έπιπλα με νάilon.

**Βήμα 2.** Τοποθετούμε χαρτοταινία στις πόρτες, παράθυρα και σε όλα τα "κοψίματα" όπου χρειάζεται.

**Βήμα 3.** Αφαιρούμε ή καλύπτουμε με χαρτοταινία πόμολα και πρίζες.

*Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Απομακρύνουμε σκόνη και σαθρά μέρη.

**Βήμα 2.** Αφαιρούμε από τις ρωγμές & τις οπές τη σκόνη.

**Βήμα 3.** Εφαρμόζουμε τον κατάλληλο στόκο με σπάτουλα κάθετα στη φορά της σχισμής εναλλάσσοντας τις πλευρές.



**Βήμα 4.** Αφήνουμε να στεγνώσει ακολουθώντας τις οδηγίες και τρίβουμε.

*smart tip*

- Για την απομάκρυνση μούχλας εφαρμόζουμε τοπικά καθαριστικό για μούχλα και καθαρίζουμε με στεγνό πανί.

*Ασταρώνουμε την επιφάνεια*

Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραιώση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων, την έντονη αλλαγή απόχρωσης και τη μέγιστη καλυπτικότητα του τελικού χρώματος (αστάρι PreColor).

## 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



*Κάνουμε κοψίματα*

**Βήμα 1.** Βάφουμε με ένα πινέλο κατά μήκος του ταβανιού, του δαπέδου, στα σοβατεπί, τις πόρτες, τα παράθυρα, τις ντουλάπες, γύρω από τους διακόπτες κλπ.

*smart tip*

- Βάφουμε με στρωτές κινήσεις, κρατώντας το πινέλο στη βάση του και πιέζοντας ελαφρά.

*Βάφουμε την επιφάνεια*

**Βήμα 1.** Με ρολό βάφουμε μια επιφάνεια περίπου 30εκ. x 30εκ. με φορά από κάτω προς τα πάνω, προσπαθώντας να έρθουμε όσο πιο κοντά στις άκρες.

**Βήμα 2.** Τελειώνουμε με ελαφρύ πέρασμα στην ίδια κατεύθυνση.

*smart tip*

- Για το ταβάνι χρησιμοποιούμε ρολό και κοντάρι και τη δεύτερη στρώση την περνάμε σταυρωτά.



## Β. ΒΑΦΩ ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

### 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

**Βήμα 1.** Είναι προτιμότερο να αφαιρέσουμε τις πόρτες από τις κλάπες και να τις βάψουμε οριζόντια. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τοποθετούμε χαρτοταινία όπου χρειάζεται.

### 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη*

**Βήμα 1.** Τρίβουμε μαλακά την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης για να "αγριέψει" η επιφάνεια και να έχει πρόσφυση το χρώμα που θα εφαρμοστεί.

**Βήμα 2.** Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

*Επιδιορθώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Επιδιορθώνουμε τα σαθρά σημεία όπου χρειάζεται με ακρυλικό στόκο.

**Βήμα 2.** Ακολουθώντας τις οδηγίες στεγνώματος κατόπιν λειαίνουμε την επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια λείανσης.

*Ασταρώνουμε τις επιφάνειες*

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε μία στρώση κατάλληλο αστάρι ακολουθώντας της οδηγίες για αραίωση, συνθήκες εφαρμογής και χρόνο στεγνώματος.

*smart tip*

- Το κατάλληλο αστάρι είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση των επιφανειών, την κάλυψη λεκέδων και την έντονη αλλαγή απόχρωσης.

### 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ



*Κάνουμε κοψίματα*

**Βήμα 1.** Με ένα πινέλο κάνουμε τα κοψίματα γύρω από πόρτες, και παράθυρα.

*Βάφουμε την επιφάνεια*

**Βήμα 1.** Βάφουμε δουλεύοντας το ρολό (σφουγγάρι) από πάνω προς τα κάτω.

**Βήμα 2.** Εφαρμόζουμε τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

*smart tip*

- Φροντίζουμε για τον επαρκή αερισμό του χώρου.

## 1. ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ

Έχουμε αρκετή ποσότητα χρώματος και κατάλληλες συνθήκες;

**Βήμα 1.** Τα κάγκελα υπολογίζονται με το τρέχον μέτρο.

**Βήμα 2.** Για τις ενιαίες μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. γκαραζόπορτες) υπολογίζουμε τη συνολική επιφάνεια.

## 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΩΣΤΑ



*Τρίβουμε & απομακρύνουμε τη σκόνη*

**Βήμα 1.** Λειαίνουμε τη μεταλλική επιφάνεια με γυαλόχαρτο ή με ειδικά σφουγγαράκια μέχρι να γίνει ματ.

**Βήμα 2.** Απομακρύνουμε υπολείμματα και σκόνη.

**Βήμα 3.** Καθαρίζουμε την επιφάνεια με ένα πανί με διαλυτικό πινέλου.

*Ασταρώνουμε*

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε το κατάλληλο αστάρι για ενίσχυση της πρόσφυσης και για μακροχρόνια προστασία της επιφάνειας.

**Βήμα 2.** Μετά το στέγνωμα τρίβουμε και απομακρύνουμε τη σκόνη.

*smart tip*

- Επιμένουμε στις γωνίες.

## 3. ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

**Βήμα 1.** Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση επιμένοντας στις γωνίες και τη δεύτερη στρώση ακολουθώντας της οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

*smart tip*

- Απλώνουμε μία επιπλέον στρώση για μεγαλύτερη προστασία σε γωνίες και διακοσμητικά στοιχεία.





Τεχνική Υποστήριξη & Επικοινωνία

**210.5589.400**

Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-15:00

ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

**customercare@vitex.gr**

**vitex.gr**

**vitextherm.gr**

**hermes.gr.com**

